

SVEZA[®] FLEX

100%

純樺木




靈活度



增加使用次數

SVEZA FLEX為100%
純樺木柔性膠合板
具特殊面板結構，適
用於圓柱及隧道模板

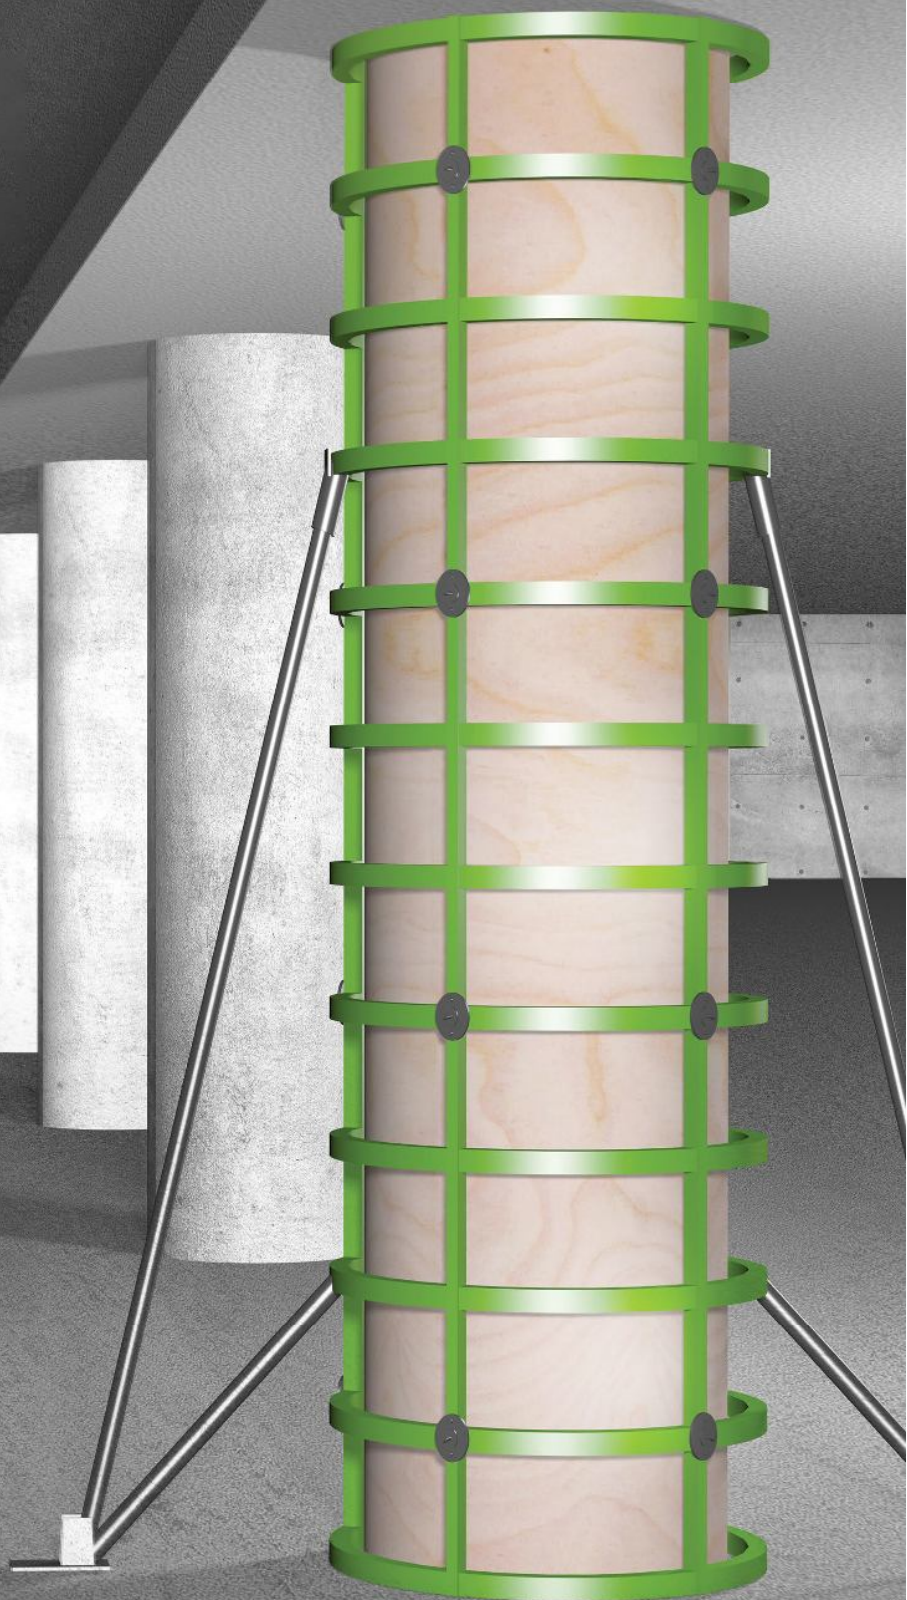

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板
飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW



SVEZA[®] FLEX COATED

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw

柔性覆膜膠合板的調節範圍廣，
可從 $R = 0.8 \text{ m}$ 到 ∞ （取決於膠合板厚度）。

適用於對混凝土表面有特殊要求，以及彎曲結構複雜的工程上。

SVEZA FLEX膠合板可大幅簡化施工程序，加速建構大型複雜結構工程。

100%純樺木材質



特殊柔性面板結構



簡化施工程序



增加使用壽命



高耐磨性




增強防水塗料



混凝土表面光滑



邊緣防潮

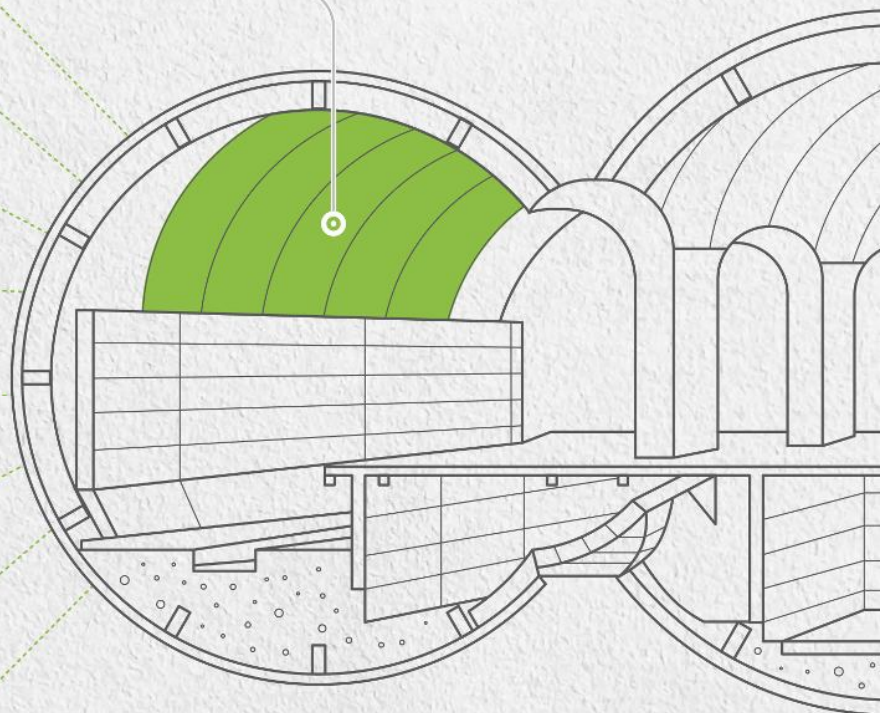

應用範疇



圓柱



隧道



處理廠



公共/體育設施

SVEZA[®] FLEX UNCOATED

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw




柔性膠合板的調節範圍廣，

可從 $R = 0.3 \text{ m}$ 到 ∞ （取決於膠合板厚度）。

適用於形狀複雜的建築及襯裡。

該膠合板可任意調節，半徑最小可達 0.3 m ，
無需額外的施工或增壓機。

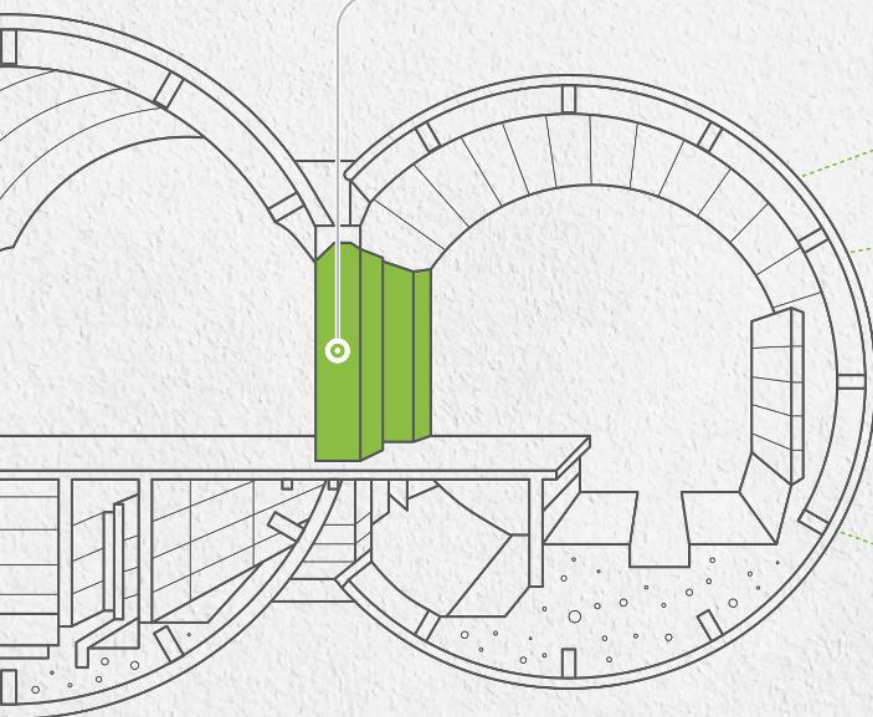

100%純樺木材質



特殊柔性面板結構



簡化施工程序



邊緣防潮



加強塗料對混凝土的附著力

應用範疇



曲線元素的
外觀及建築



半徑小的圓柱



結構複雜的
建築項目



室外結構體

SVEZA[®] FLEX

SVEZA FLEX是具特殊面板結構的100%
純樺木膠合板，適用於形狀結構複雜的
建築及包覆襯裡。

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw

+ 380%

黏合層抗剪強度

+ 250%

順向靜態彎曲強度

+ 250%

順向靜彈性模量

*

*以標準值12mm比對，不包含橫向測試



SVEZA FLEX COATED PLYWOOD

技術規格

標準尺寸 長度 x 寬度 mm (英尺)	1220×2440×1220 (4×8×4), 1250×2500×1250 (4×8×4)
厚度 mm	6,9,12,15
表面類型	光滑/光滑(F/F)、光滑/線網(F/W)、Kraft
薄膜密度 (g/m ²)	120
耐磨性 (泰伯磨耗測試)	翻轉達350次 (測試項目不含Kraft)
甲醛排放等級	E1
抗水性	更佳
密度 (kg/m ³)	640-700
含水率 %	5-12
邊緣密封	水性丙烯酸塗料



SVEZA FLEX UNCOATED PLYWOOD

技術規格

標準尺寸 長度 x 寬度 mm (英尺)	1220×2440×1220 (4×8×4), 1250×2500×1250 (4×8×4)
厚度 mm	4, 6, 9, 12
表面類型	雙面砂磨S2S / 雙面未砂磨NS2NS
表層薄板等級	BB/BB, CP/CP, CP/C
膠水類型	FSF
甲醛排放等級	E1
密度 (kg/m ³)	640-700
含水率 %	5-12
邊緣密封	水性丙烯酸塗料