

SVEZA[®] COLOR

100%純樺木
自帶色彩及壓紋的
樺木膠合板



台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板
飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW

STANDARDS COMPLIANCE



E0,5
ISO 9001
CARB

SVEZA[®] COLOR

SVEZA COLOR—

100%純樺木膠合板, 有多色高耐磨塗料。
SVEZA COLOR使用高抗UV光穩定劑、
防水塗膠以及高品質的覆膜,
不但同時適用於室內外,
且提供多種色彩選擇。

2種尺寸選擇： 8×4×8 & 5×10

SVEZA HEXA—

100%純樺木膠合板, 貼有為地板而設計
的特殊六角壓紋覆膜, 適用於廂型車底板
以及用在其他止滑、
好清理、裝飾需求的地方。

主要優勢



均勻清晰的色彩



防水塗膠



抗UV



耐磨性高



易於清潔(HEXA)



防滑性能(線網)



合併訂購：可依所需數量，

合併一般膠合板及SVEZA COLOR產品的訂單

色彩選擇*

WHITE



白色

BLACK



黑色

STONE GREY



石灰色

LIGHT GREY



淺灰色

LIGHT BROWN



淺棕色

YELLOW



黃色

表面材質

WIREMESH



線網

HEXA PATTERN



HEXA六角壓紋


* 可依客戶需求提供其他顏色選擇

SVEZA COLOR

白色

表面類型
光滑/光滑(F/F)

薄膜密度 205 g/m²
高抗UV光穩定劑 美耐皿樹脂膜

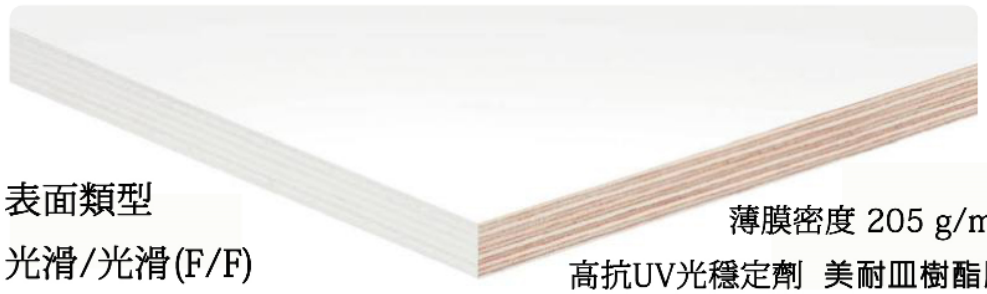


SVEZA COLOR

淺灰色

表面類型
光滑/線網/HEXA

薄膜密度 220 g/m²
高抗UV光穩定劑 美耐皿樹脂膜

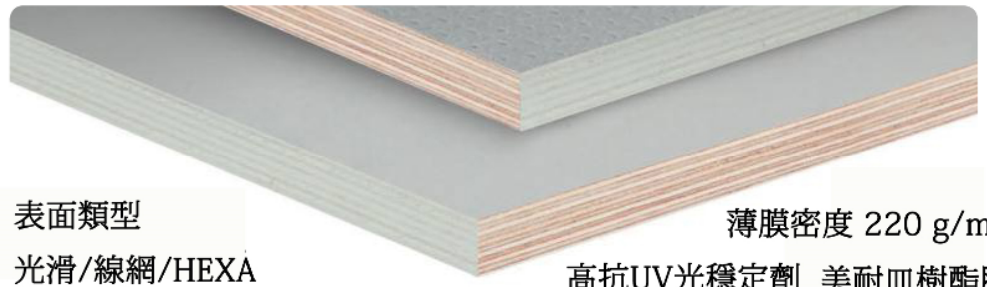


SVEZA COLOR

石灰色

表面類型
光滑/線網/HEXA

薄膜密度 210 g/m²
高抗UV光穩定劑 美耐皿樹脂膜

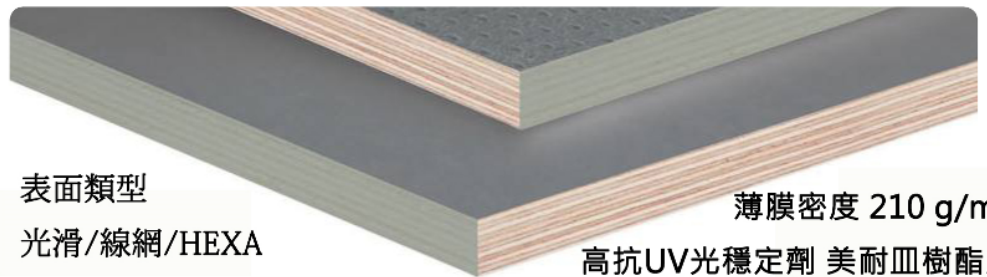

SVEZA COLOR

黑色

表面類型
光滑/線網/HEXA

薄膜密度 125 g/m²
酚醛樹脂膜




SVEZA COLOR

黃色

表面類型
光滑/光滑(F/F)

薄膜密度 167 g/m²
高抗UV光穩定劑 酚醛改性樹脂膜

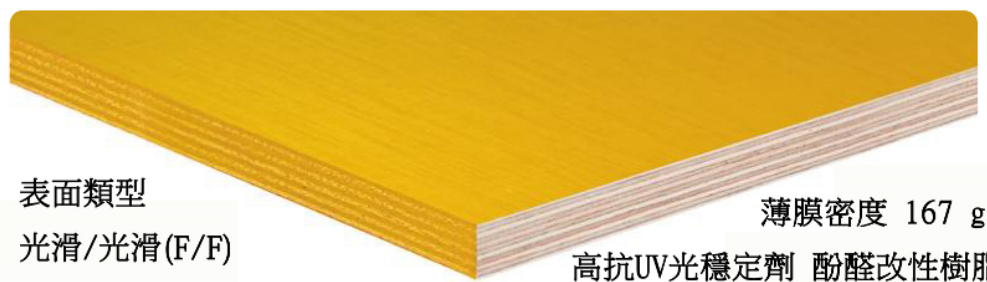


SVEZA COLOR

淺棕色

表面類型
光滑/光滑(F/F)

薄膜密度 117 g/m²
高抗UV光穩定劑 酚醛改性樹脂膜

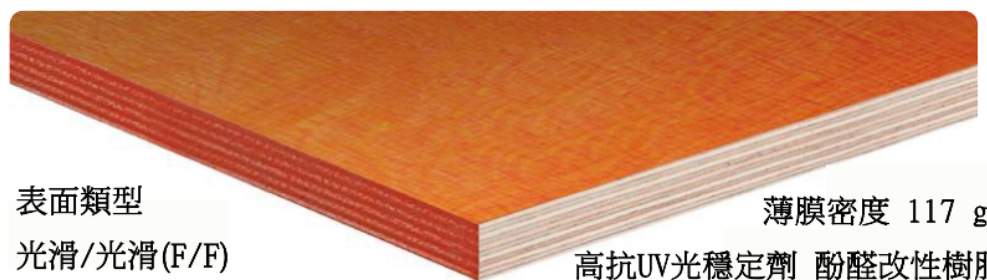

- 家具
- 室內:臥室、
公共區域、救護車
- DIY



- 貨卡:
車廂車身及底板
- 小船:
甲板、橫梁、座艙
- 內飾板




- 音樂器材收納箱
及舞台背景
- 動物拖車



- 遊樂區及運動器材
- 農舍
- 室內隔板



- 休旅車、露營車、
遊艇 等內飾板
- 家具
- 室內裝飾牆板

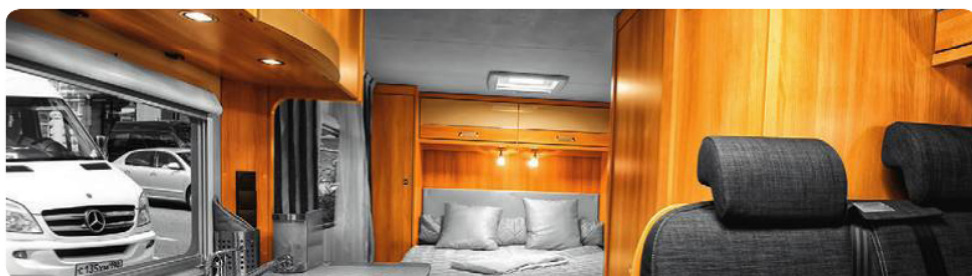

六角壓紋

2種尺寸選擇：

8×4×8 & 5×10

HEXA六角壓紋
深棕色



HEXA六角壓紋
黑色



HEXA六角壓紋
灰色



主要優勢：



高規格防滑性能
(符合DIN 51130規範R10等級)



表面高規格耐磨性能
(符合EN 438-2:2016規範達
350-600次循環)



六角對稱壓紋
更佳易於清理及施裝

應用範疇



廂型車底板



兒童遊戲區地板



階梯

規格

甲醛排放等級	E1
耐水性	高
密度(kg/m³)	640-700
含水率 %	≤14
依STO 00255177-002-2014覆膜樺木膠合板規範生產	

強度

項目	厚度 mm	數值
最小靜態彎曲極限強度(MPa)		
表層薄板順向測試	9-21	60
表層薄板橫向測試		30
最小縱紋抗剪強度N/mm²	6-8	30
靜態彎曲時的最小彈性模量 N/mm²		
順向測試	9-21	6,000
橫向測試		3,000

板材數及箱數

膠合板 標準 厚度 (mm)	箱高 (mm)									
	400					600				
	單箱 板材數量	體積 (m³)				單箱 板材數量	體積 (m³)			
		1,220 × 2,440 mm	1,250 × 2,500 mm	1,500 × 3,000 mm	1,525 × 3,050 mm		1,220 × 2,440 mm	1,250 × 2,500 mm	1,500 × 3,000 mm	1,525 × 3,050 mm
6	65	1.161	1.219	1.755	1.814	100	1.786	1.875	2.700	2.791
6.5	62	1.200	1.259	1.814	1.874	92	1.780	1.869	2.691	2.781
8	50	1.191	1.250	1.800	1.861	75	1.786	1.875	2.700	2.791
9	44	1.179	1.238	1.782	1.842	67	1.795	1.884	2.714	2.805
10	40	1.190	1.125	1.800	1.861	60	1.786	1.875	2.700	2.791
12	33	1.179	1.238	1.782	1.842	50	1.786	1.875	2.700	2.791
15	26	1.161	1.219	1.755	1.814	40	1.786	1.875	2.700	2.791
18	22	1.179	1.238	1.782	1.842	33	1.768	1.856	2.673	2.763
21	19	1.188	1.247	1.796	1.856	29	1.813	1.903	2.741	2.833

厚度偏差

標準膠合板厚度 (mm)	單板層數	砂磨膠合板
		最大偏差值(mm)
6	5	+0.4; -0.5
6.5	5	+0.4; -0.5
8	6/7	+0.4; -0.5
9	7	+0.4; -0.6
10	7/8	+0.5; -0.6
12	9	+0.5; -0.7
15	11	+0.6; -0.8
18	13	+0.7; -0.9
21	15	+0.0; -1.1

尺寸偏差

膠合板厚長寬 (mm)	偏差值(mm)
1,220 / 1,250	±3.0
1,500 / 1,525	±4.0
2,440 / 2,500	±4.0
3,000 / 3,050	±5.0

運輸裝載能力

尺寸 (英吋)	箱高 (mm)	貨櫃		卡車		軌道車	
		箱數	體積 (m³)	箱數	體積 (m³)	箱數	體積 (m³)
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

合併訂單：可依所需數量合併一般膠合板及SVEZA Color產品於同一訂單

實際的裝載能力標準可能會與基本標準有所不同，具體取決於與客戶的協議條款


SVEZA COLOR

我們也生產彩色覆膜樺木膠合板，共有五種顏色可供選擇：

SVEZA 淺灰、SVEZA 石灰、SVEZA 黃、SVEZA 淺棕、SVEZA 黑。

適合用於室內外工程，有兩種表面材質：雙面皆光滑面，或選擇一面光滑一面粗糙

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw

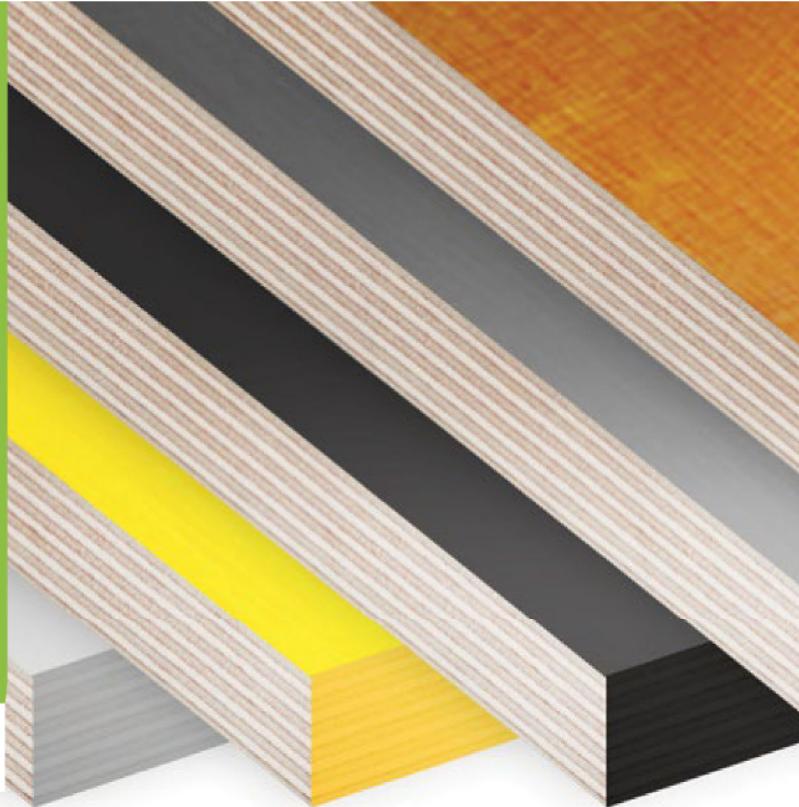

主要優勢

- 01 100% 樺木膠合板
- 02 更高的UV穩定性
- 03 更高的耐磨性
- 04 WBP 膠水
- 05 防滑性能 (W/F)

技術規格

標準尺寸 長度 x 寬度 mm(英尺)	1220×2440/1250×2500 (4×8) 1500×3000/1525×3050 (5×10)
厚度 mm	6-21 (可按客戶要求提供厚度高達 40 mm)
表面類型	光滑/光滑 (F/F)、光滑/線網 (F/W)
表面顏色 (薄膜密度)	淺灰色 (220 g/m ³) 石灰色 (174 g/m ³) 黃色 (167 g/m ³) 淺棕色 (117 g/m ³) 黑色 (125 g/m ³)
甲醛排放等級	E1
膠水類型	室外 (WBP)
密度 (kg/m ³)	640-700
含水率 %	≤14
邊緣密封	可依需求塗漆

依 STO 52654419-006-2018 覆膜樺木膠合板技術規範生產

強度規格

維度	厚度 (mm)	數值
最小靜態彎曲強度 (MPa)	表層薄板順向測試	60
	表層薄板橫向測試	30
最小縱紋抗剪強度 (MPa)	6-8	30
靜態彎曲時的最小彈性模量 (MPa)	順向測試	6000
	橫向測試	3000