



樺木膠合板生產領域的世界領導者

SVEZA覆膜膠合板

運輸及儲放建議

台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板

飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW

運輸

飛利堅有限公司



www.proplywood.com.tw

台灣代理經銷SVEZA膠合板/夾板



運輸過程中保
護膠合板避免
受潮




勿使用有腳堆
高機
移動膠合板



避免破壞包裝
及封條

裝卸工程

裝卸膠合板時
請避免封條斷裂

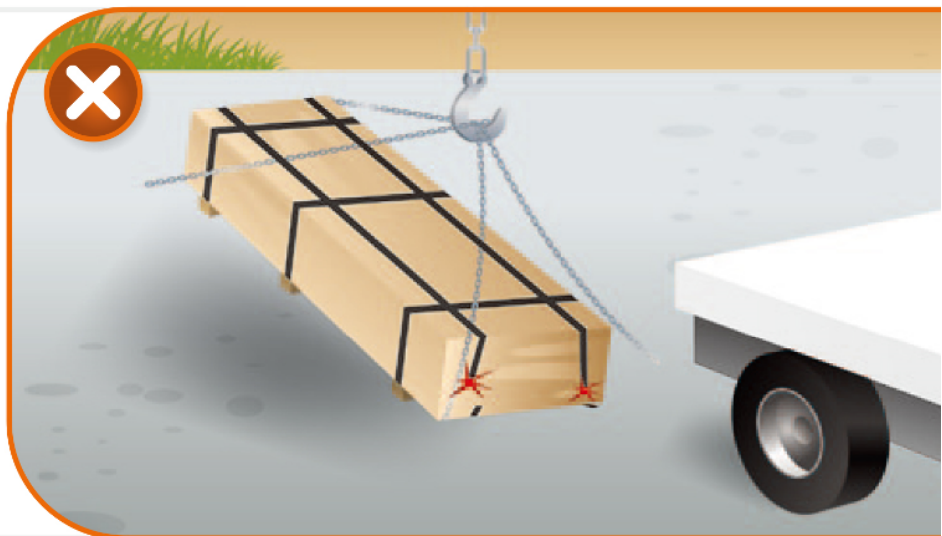


金屬吊索、掛鉤
、鍊條等不應直
接與膠合板接觸




徒手取出膠合板
避免撞傷邊角
摔落或拖拉膠合板



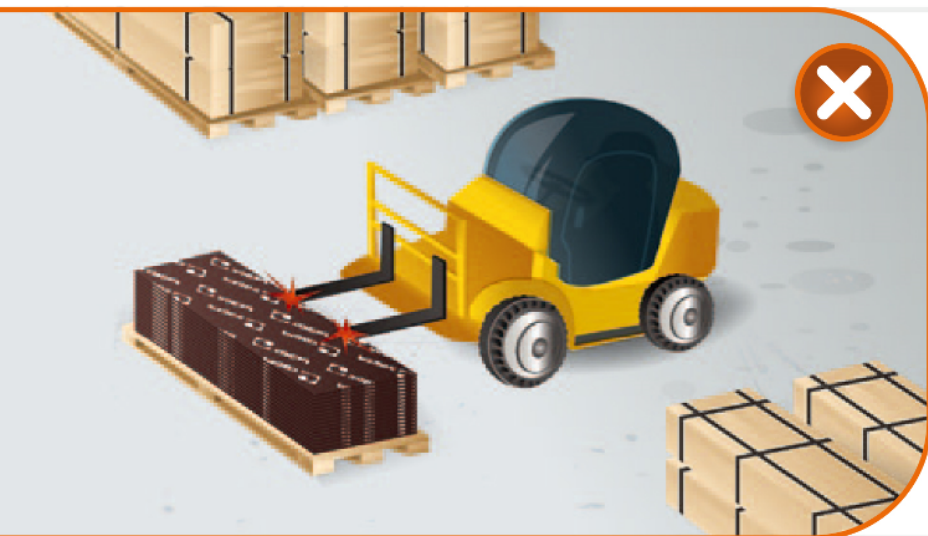

勿使用有腳堆高機
損壞膠合板

將膠合板儲放
於室內

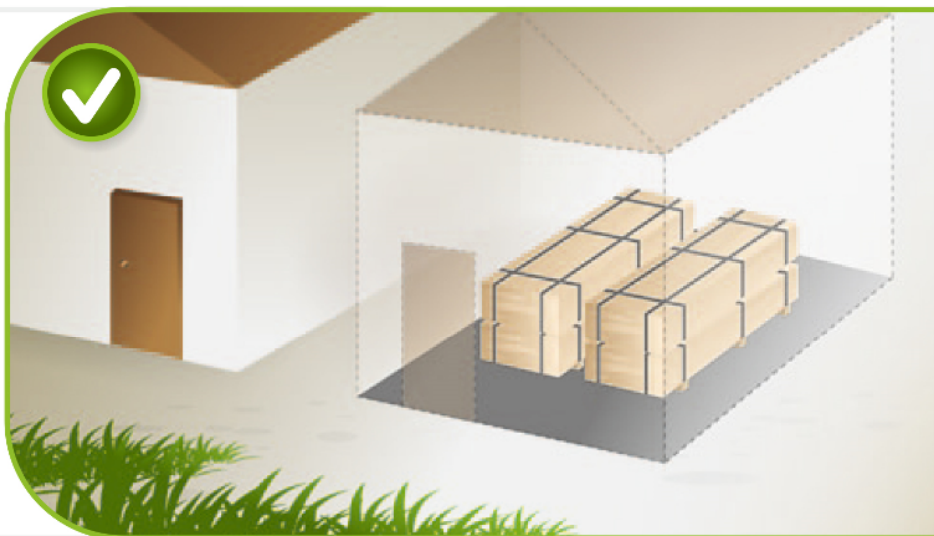


膠合板應水平放置
並成捆置於木製底座上
墊片厚度不少於50mm
長寬不能少於貨物長寬



將每片膠合板放置於
穩定的立體底座上
可使用貨盤或木製棧板
以免板材變形



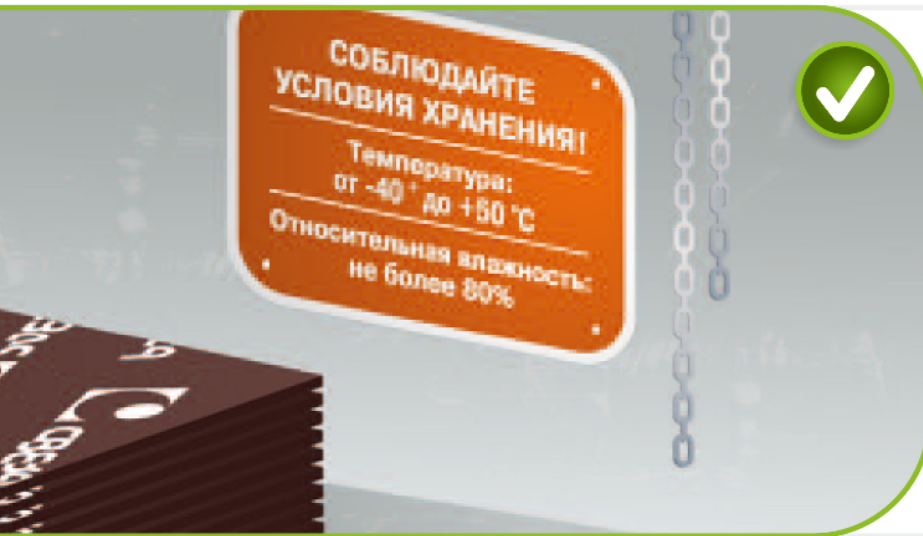

適當儲放溫度為

◀ -40°到+50°

相對濕度不超過80%



膠合板應水平存放，並成捆放置於底盤、棧板或木質墊片上

◀ (厚度不小於50mm，長度不小於貨物寬度，避免貨物突出)



將每片膠合板存放於穩固的立體底座上

◀ 使用貨盤、棧板或木製墊片，以免板材變形

若膠合板處於潮
濕狀態 ▶

請自然風乾即可

